



CASALGRANDE
PADANA
Pave your way



GRANITOKER GRES FINE PORCELLANATO
newood



ristampa marzo 2013





18

colori colours
couleurs farben

20

newood outdoor

22

formati & spessori sizes & thicknesses
formats & épaisseurs formate & stärken
pezzi speciali trims
accessoires formstücke

23

decori decors
décors dekore

26

schemi di posa layout solutions
calpinages Verlegungsspiele

27

caratteristiche tecniche
technical features
caractéristiques techniques
technische eigenschaften

28

posa e manutenzione
installation and maintenance
pose et entretien
verlegen und pflege

32

pesi, misure e contenuto dei colli
weight, size and contents
of the packing poids
poids, dimensions, contenu des colis
verpackungsmaßen/gewichte



Ceramics of Italy



newood brown



newood ivory



newood ivory
cm 15 x 90 - 6" x 36"





newood ivory
cm 15 x 90 - 6" x 36"



newood brown
cm 15 x 90 - 6" x 36"





newood grey

newood beige




newood beige
cm 15 x 90 - 6" x 36"



**newood grey**cm 11 x 90 - 4 $\frac{3}{8}$ " x 36"

cm 15 x 90 - 6" x 36"

The image is a vertical split showing two different wood grain textures. The left side is a dark, rich brown with a subtle, wavy grain pattern. The right side is a lighter, warm tan color with a more pronounced, vertical grain pattern. Both textures appear to be high-quality wood veneers or laminates.

newood wengé

newood cream



listoni newood cream
cm 15 x 90 - 6" x 36"
su rete on net sur trame auf Netz




**listoni newood cream**

cm 15 x 90 - 6" x 36"

su rete on net sur trame auf Netz

newood wengé

cm 15 x 90 - 6" x 36"



newood white

newood black

**newood black**cm 11 x 90 - 4 $\frac{3}{8}$ " x 36"

cm 15 x 90 - 6" x 36"

cm 45 x 90 - 18" x 36"

mix listelli newood A

cm 30 x 30 - 12" x 12"



colori
colours
couleurs
farben



newood black

newood grey

newood white

newoodcolours



newood wengé

newood brown

newood cream

newood beige

newood ivory

newood wengé outdoor
cm 11 x 90 - 4 $\frac{3}{8}$ " x 36"

newood outdoor

newood outdoor

cm 11 x 90 - 4³/₈" x 36"

*Disponibile nei colori:

Available in the colours:

Disponible dans les couleurs:

Verfügbar in den folgenden Farben:

brown, cream, grey, wengé

newood wengé* outdoor

R11 A+B+C



cm 60 x 120*
24" x 48"

cm 45 x 90
18" x 36"

cm 22,5 x 90
9" x 36"

cm 15 x 90
6" x 36"

cm 11 x 90**
4 3/8" x 36"

Spessori Thickness
Épaisseurs Stärken

mm 10,5

mm 10,5

mm 10,5

mm 10,5

mm 10,5

Naturale Natural Naturel Natur R10 A+B


*outdoor (R11 A+B+C) a richiesta on request sur demand auf Anfrage

**anche versione outdoor also in the outdoor version aussi version outdoor auch outdoor-version R11 A+B+C
disponibile nei colori available in the colours disponible dans les couleurs verfügbar in den folgenden farben:
brown, cream, grey, wengé




formati & spessori
sizes & thicknesses
formats & épaisseurs
formate & stärken

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE




Battiscopa
Bullnose

Plinthe à bord arrondi
Stehsockel




Gradino
Step tread

Nez de marche
Stufenplatte

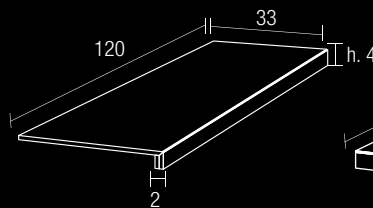

Gradone
(assemblato)

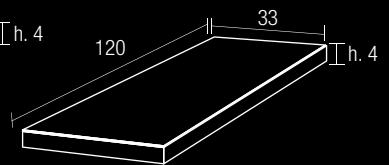

Angolare
(assemblato)

cm 9 x 90 - 3 1/2" x 36"
cm 9 x 120 - 3 1/2" x 48"

cm 30 x 120 - 12" x 48"

cm 120 x 33 - 48" x 13"

cm 120 x 33 - 48" x 13"

new●●**dsizes**



listoni mix newood A

cm 15 x 90 - 6" x 36"

Black, Grey

su rete on net sur trame auf Netz



listoni mix newood B

cm 15 x 90 - 6" x 36"

White, Grey

su rete on net sur trame auf Netz



listoni mix newood C

cm 15 x 90 - 6" x 36"

Ivory, Beige

su rete on net sur trame auf Netz



listoni mix newood D

cm 15 x 90 - 6" x 36"

Cream, Brown

su rete on net sur trame auf Netz



listoni mix newood E

cm 15 x 90 - 6" x 36"

Wengé, Beige

su rete on net sur trame auf Netz

decori
decors
décors
dekore



***listoni newood**

cm 15 x 90 - 6" x 36"

su rete on net sur trame auf Netz

*Disponibile in tutti i colori della serie
Available in all the colours of the series
Disponibile dans toutes les couleurs de la série
Verfügbar in allen Farben

newooddecors



***mix listelli newood A**

cm 30 x 30 - 12" x 12"

Black, Grey, White

su rete on net sur trame auf Netz



***mix listelli newood B**

cm 30 x 30 - 12" x 12"

Ivory, Beige, Cream

su rete on net sur trame auf Netz



***mix listelli newood C**

cm 30 x 30 - 12" x 12"

Wengé, Brown, Cream, Beige, Ivory

su rete on net sur trame auf Netz

*La dimensione delle tessere e la distribuzione dei colori è casuale
The dimension of the pieces and the distribution of the colour are random.
La dimension des tesselles et la distribution des couleurs est casuelle.
Die Abmessung der Steine und die Farbenverteilung sind zufällig



*Disponibile in tutti i colori della serie
 Available in all the colours
 of the series
 Disponible dans toutes les couleurs
 de la série
 Verfügbar in allen Farben

***listelli**

cm 30 x 30 - 12" x 12"

su rete on net sur trame auf Netz



newood black

cm 11 x 90 - 4 $\frac{3}{8}$ " x 36"


cm 15 x 90 - 6" x 36"

cm 45 x 90 - 18" x 36"


mix listelli newood A

cm 30 x 30 - 12" x 12"


GRANITOKER
schemi di posa
layout solutions
calpinages
Verlegungsspiele

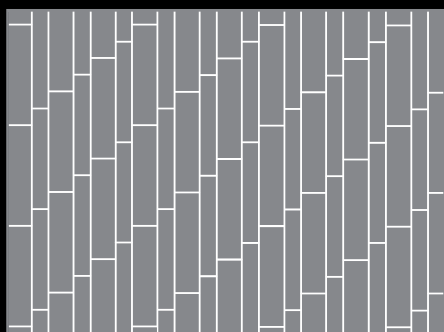


cm 22,5 x 90 = 59,99% = 60%
cm 15 x 90 = 39,99% = 40%

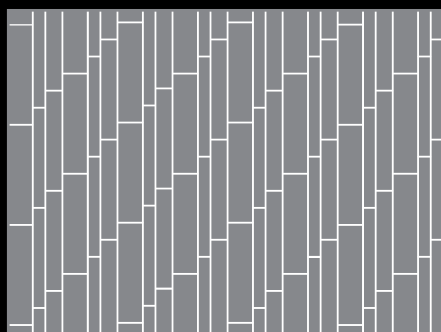


cm 22,5 x 90 = 46,39%
cm 15 x 90 = 30,93%
cm 11 x 90 = 22,68%

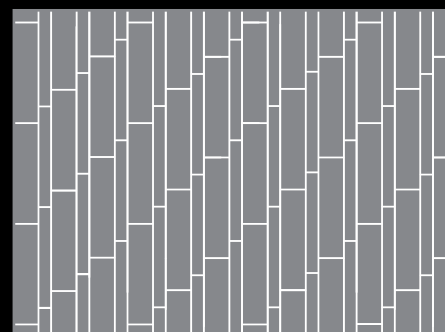

cm 22,5 x 90 = 67,16%
cm 11 x 90 = 32,83%

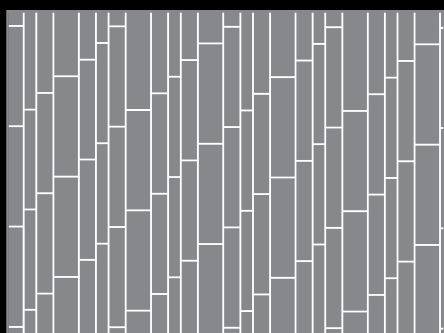



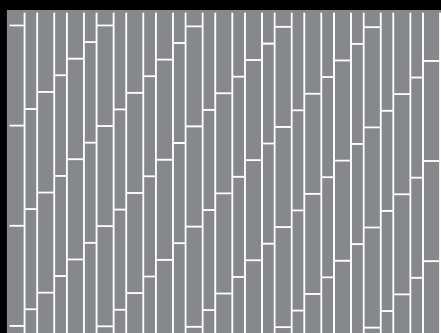








cm 22,5 x 90 = 35,43%
cm 15 x 90 = 47,24%
cm 11 x 90 = 17,32%



cm 15 x 90 = 57,69%
cm 11 x 90 = 42,30%

GRANITOKER
caratteristiche tecniche
technical features
caracteristiques techniques
technische Eigenschaften



	norma standards norme Norm	risultato prova* test results* resultats des essais* Ergebnisse*
 classificazione prodotto product classification classement Klassifizierung	UNI EN 14411-G ISO 13006	gruppo B1a completamente greificato GL group B1a fully vitrified GL group B1a grès cérame fin GL Gruppe B1a Feinsteinzeug GL
 caratteristiche dimensionali e d'aspetto dimensional and surface quality caractéristiques de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	tolleranze minime nella 1ª scelta very low tolerance des tolérances minimales en 1er choix Entspricht Normen
 assorbimento di acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,1%
 resistenza alla flessione flexural strenght résistance a la flexion Biegezug-Festigkeit	UNI EN ISO 10545-4	N/mm² 50÷60
 resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	qualsiasi norma all standards toute norme Alle normen	garantita guaranteed garantie Frostsicher
 resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) resistance to acids and alkalis (with the exception of hydrofluoric acid) résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)	UNI EN ISO 10545-13	UA UA UA
 resistenza usura e abrasione wear and abrasion resistance résistance à l'usure et abrasion Abriebhärte		alta high haute Hoch
 dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	UNI EN ISO 10545-8	6 x 10 ⁻⁶
 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit		garantita guaranteed garantie garantiert
 resistenza alla scivolosità slip resistance résistance au glissement Trittsicherheit	DIN 51130	naturale R10 A+B outdoor R11 A+B+C natural R10 A+B outdoor R11 A+B+C naturel R10 A+B outdoor R11 A+B+C natur R10 A+B outdoor R11 A+B+C
 resistenza dei colori alla luce light fastness résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird	DIN 51094	nessuna variazione no change of colours couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung

*valore indicativo approx value donnee approximative Ungefähre Werte

voce di capitolato: Casalgrande Padana, Linea **Granitoker**, piastrelle in gres porcellanato serie **Newood**

specifications: Casalgrande Padana, **Granitoker** line, porcelain stoneware tiles **Newood** series

cahier des charges: Casalgrande Padana, Ligne **Granitoker**, carreaux en grès cérame vitrifié série **Newood**

ausschreibungstext: Casalgrande Padana, Linie **Granitoker**, Serie **Newood** Feinsteinzeugplatten

posa e manutenzione

POSA IN OPERA

La riuscita di un pavimento è dovuta non solo alla qualità delle piastrelle, ma a tutto un insieme di elementi (sottofondo, strato legante, giunti di dilatazione, ecc.) che costituiscono un vero e proprio sistema. Ecco perché le operazioni di posa sono da considerarsi importanti tanto quanto la scelta delle piastrelle. È comunque compito del progettista stabilire, in funzione della struttura e della destinazione d'uso del piano di calpestio, il corretto modo di applicazione delle piastrelle e il tipo di piastrella da utilizzare. **Granitoker** non si differenzia, per quanto riguarda le operazioni di posa, da una qualsiasi altra ceramica e si può quindi seguire sia il sistema tradizionale con malta cementizia, che quello con collanti o adesivi. Prima di iniziare le operazioni di posa di una qualsiasi superficie si raccomanda di accertarsi che la partita di grès sia adeguata e sufficiente per quantità, tono e calibro, a quella necessaria. Si dovranno poi seguire tutte le norme e le precauzioni che sono alla base di una corretta esecuzione del lavoro (preparazione del sottofondo, composizione della malta o dei collanti, tempi di maturazione, posizionamento dei giunti di dilatazione, battitura, ecc.). Se per ambienti di grandi dimensioni è assolutamente necessario posizionare i giunti con regolarità, per piccoli ambienti è sufficiente lasciare un leggero stacco fra piastrellato e muri perimetrali. Sarà poi il battiscopa a coprire lo stacco dando un aspetto di finitura.

Evitare il transito sul pavimento per almeno 2/3 giorni dopo la posa.

In caso di necessità di transito si dovrà predisporre un tavolato appoggiato sul pavimento.

Tenere presente che, nel caso di posa col sistema tradizionale e in mancanza di particolari additivi nella malta, è necessario attendere anche un mese prima di sottoporre il pavimento a sollecitazioni e carichi di esercizio.

Granitoker, pur essendo un materiale molto resistente, può essere facilmente sagomato o perforato per l'installazione di impianti tecnico-sanitari.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Un pavimento o rivestimento murale in **Granitoker** è sinonimo di bellezza, durata e resistenza nel tempo oltre che di facilità di manutenzione. La sua manutenzione non richiede infatti particolari cure se non le seguenti norme di pulizia.

Prima pulizia. Si esegue normalmente una sola volta prima dell'utilizzo del pavimento. Ha lo scopo di eliminare ogni traccia di calce, cemento o residui di resine

contenute negli stucchi per le fughe; in questa fase il pavimento deve essere lavato con una soluzione di acido muriatico (2/3 di acqua, 1/3 di acido) o prodotti similari appositamente studiati quali Deterprimo (Casalgrande Padana), Deterdek (Fila), Keranet (Mapei), Deltaplus (Kerakoll), Viakal (Procter&Gamble).

Per evitare che il prodotto, a base acida, usato per la prima pulizia, vada ad intaccare il riempimento a base cementizia delle fughe, si consiglia, prima della suddetta operazione, di bagnare il pavimento affinché le fughe vengano impregnate e pertanto protette dall'azione corrosiva dell'acido stesso. Se la prima pulizia viene eseguita dopo che il pavimento è stato usato, sarà bene, prima dell'applicazione del prodotto acido, togliere con appositi detersivi eventuali presenze di sostanze grasse o simili. Dopo la pulizia occorre risciacquare abbondantemente il pavimento e raccogliere l'acqua residua.

Pulizia ordinaria. Per la pulizia di tutti i giorni è sufficiente lavare il pavimento con acqua e aggiunta di normali prodotti detergenti adatti a pulire superfici ceramiche.

La superficie di **Granitoker**, essendo praticamente inassorbente, **non richiede l'applicazione di cere e/o prodotti analoghi di protezione che, al contrario, non debbono mai essere usati.** Il grès non trattiene macchie o aloni di qualsiasi genere; in presenza tuttavia di macchie persistenti e difficili da togliere con la pulizia ordinaria, esse si possono eliminare con impiego appropriato di detergenti più forti e più concentrati in grado di rimuovere lo sporco più intenso e di ricondurre le piastrelle all'aspetto originario. Al riguardo è opportuno segnalare che il grès è resistente a qualsiasi sostanza chimica, **eccezione fatta per l'acido fluoridrico che attacca tutti i prodotti ceramici.**

RIVESTIMENTI ESTERNI

Per rivestimenti esterni di facciate Casalgrande Padana è a disposizione con il proprio ufficio tecnico per suggerire le soluzioni più idonee e per fornire una eventuale assistenza alla progettazione e alla posa.

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

Granitoker, per le sue caratteristiche fisico-meccaniche e in particolare per la elevatissima resistenza meccanica sia a flessione che a compressione, resistenza all'urto e all'abrasione, è particolarmente indicato anche per pavimentazioni sopraelevate. In questo caso l'ufficio tecnico Casalgrande Padana è in grado di offrire tutta l'assistenza necessaria per le soluzioni di ogni problema.

INSTALLATION

The successful installation of floors depends not only on the quality of tiles but on a combination of factors (bedding, binding layer, expansion joints, etc.) that constitute a real system.

That is why installation operations are to be considered as important as the choice of tiles.

However, based on the structure and purpose of the flooring surface, the designer is still responsible for defining the correct procedure to lay the tiles and selecting the ones to be employed. When it comes to installation operations, **Granitoker** do not differ from any other type of ceramic: either the traditional procedure envisaging cement mortar or the procedure envisaging glues and adhesives may be resorted to.

Before starting the installation operations of any surface, we recommend you make sure that the stoneware batch is adequate and sufficient in terms of quantity, tone and calibration. Moreover, all necessary norms and precautions need to be implemented for the correct completion of the work (bedding preparation, composition of mortar or adhesives, maturing period, positioning expansion joints, ramming, etc.).

If in case of large environments joints must be positioned at regular intervals, in small environments a small gap between the tiles and perimeter walls is sufficient: the skirting board will cover the gap and provide the finishing effect.

Avoid walking on the floor for at least 2/3 days after installation. If walking on the floor is necessary, lay wooden planks on the surface. Please notice that if the tiles are installed with the traditional procedure and no additives are added to the mortar, at least one month has to elapse before the floor can be subjected to stress and operating loads.

Even though **Granitoker** tiles are very resilient materials, they can easily be shaped or perforated to install technical and sanitary systems.

MAINTENANCE AND CLEANING

Granitoker floor and wall cladding ensure beauty, long life and resistance in time, in addition to easy maintenance. Maintenance does not require specific treatment with the exception of the following cleaning instructions.

Initial cleaning. It is normally performed once before using the floor. Its purpose is to eliminate any trace of lime, cement or resin residues contained in the grouts used for the joints.

During this phase, the floor must be washed using a solution of hydrochloric acid (2/3 water, 1/3 acid) or similar products specially designed for this purpose, such as Deterprimo (Casalgrande Padana), Deterdek (Fila), Service Solvacid (Geol), Keranet (Mapei), Deltaplus (Kerakoll), Cement Remover (Faber), or Ras Clinker (Madras).

To prevent the acid-based product used for the initial cleaning from corroding the cement-based joint filler, we recommend you wet the floor prior to cleaning so that the joints are impregnated and thus protected from the corrosive action of the acid. If the initial cleaning is carried out after the floor has been used, before applying the acid product it is advisable to first remove any greasy or similar substances using suitable cleaning products.

After cleaning, the floor must be rinsed thoroughly and the residual water collected.

Routine cleaning. For everyday cleaning, simply wash the floor with water and normal cleaning products suitable for ceramic surfaces.

Granitoker surface is practically impervious and therefore **does not require the application of wax and/or analogous protective products which, on the contrary, should never be used.**

Stoneware does not retain stains or smudges of any type. Nonetheless, persistent stains that are difficult to remove with normal cleaning may be eliminated with the appropriate use of stronger and more concentrated cleaning products, capable of removing heavier dirt and restoring the original appearance of the tiles.

In this respect, we should point out that stoneware is resistant to all chemicals, with the exception of hydrofluoric acid, which is harmful to all ceramic products.

EXTERNAL WALLS CLADDING

For external walls cladding the technical department of Casalgrande Padana is at customers' disposal in order to suggest the most suitable solution and to provide necessary assistance.

RAISED FLOORS

Granitoker, thanks to their high mechanical characteristics such as flexural resistance, compression resistance, impact resistance, wearing resistance, are extremely suitable for raised floors. In this case too the technical department of Casalgrande Padana is at customers' disposal to provide necessary assistance.

pose et entretien

POSE

Un bon sol dépend non seulement de la qualité des carreaux, mais aussi de toute une série d'éléments qui constituent un seul tout (couche de fond, couche d'un agent liant, joints de dilatation, etc.).

C'est pourquoi les opérations de pose sont tout aussi importantes que le choix du carrelage. Il appartient à l'architecte d'établir le type de carrelage à utiliser en fonction du lieu et de l'utilisation du sol ainsi que la meilleure méthode de pose des carreaux.

En ce qui concerne les opérations de pose, les séries **Granitoker** ne sont pas différentes des autres carreaux céramiques et il est donc possible de suivre la méthode traditionnelle en utilisant du mortier de ciment ou d'utiliser des colles ou autres produits adhésifs. Avant de commencer les opérations de pose, il est recommandé de vérifier que les lots de carreaux en grès correspondent bien à la quantité, à la couleur et au calibre nécessaires. Il faut ensuite respecter toutes les normes et les précautions qui sont à la base de la bonne exécution des travaux (préparation de la couche de fond, composition du mortier ou des colles, positionnement des joints de dilatation, nivellement à l'aide du maillet, temps de séchage, etc.).

Pour les grandes surfaces, il est absolument nécessaire de positionner les joints avec la plus grande régularité, tandis que pour les petites surfaces, il suffira de laisser un léger écart entre le carrelage et les murs périmétraux. Ce seront ensuite les plinthes qui couvriront l'écart pour donner l'aspect de finition. Après la pose, éviter de marcher sur le sol pendant au moins 2 ou 3 jours. Si le passage s'avère nécessaire, il faudra poser des planches sur le sol. Ne pas oublier qu'en cas de pose en suivant la méthode traditionnelle et en absence d'additifs particuliers dans le mortier, il faut attendre même un mois avant de soumettre le sol à toute charge et/ou sollicitation.

Même si les carreaux des séries **Granitoker** sont extrêmement résistants, ils sont faciles à façonner et à perforent pour installer les équipements technico-sanitaires.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Un revêtement de sol ou de mur en **Granitoker** est synonyme non seulement de beauté, de solidité et de durabilité, mais aussi de facilité d'entretien.

En effet, aucune opération particulière n'est exigée pour son entretien. Il suffit d'appliquer les conseils de nettoyage suivants.

Premier nettoyage. À effectuer normalement une seule fois avant d'utiliser le sol. Son but est d'éliminer les traces de chaux et de ciment ou les résidus de résines contenus dans les ciments-colles utilisés pour le jointoiment. Pendant cette phase, les sols doivent être lavés avec une

solution d'acide muriatique (1/3 d'acide, 2/3 d'eau) ou en utilisant des produits similaires spécifiques tels que Deterprimo (Casalgrande Padana), Deterdek (Fila), Keranet (Mapei), Deltaplus (Kerakoll), Viakal (Procter&Gamble).

Afin d'éviter que le produit à base acide utilisé lors du premier nettoyage ne puisse attaquer le joint à base de ciment, il est conseillé de mouiller le sol avant d'effectuer cette opération, afin que les joints soient bien imprégnés d'eau en les protégeant ainsi de l'action corrosive de l'acide.

Si le premier nettoyage est exécuté après avoir marché sur le sol, avant d'appliquer le produit acide il faudra éliminer toute éventuelle trace de substances grasses ou similaires en utilisant les nettoyeurs prévus à cet effet. Après le nettoyage, rincer le sol à grande eau, puis éliminer toute trace d'eau.

Nettoyage ordinaire. Pour le nettoyage quotidien, il suffit de laver le sol avec de l'eau et des détergents adaptés aux surfaces céramiques.

Les carrelages en **Granitoker** étant pratiquement non absorbants, **il n'est pas nécessaire de passer des cires et/ou autres produits de protection similaires, produits qui bien au contraire ne doivent jamais être utilisés.** Les grès ne retiennent ni les taches ni les auréoles, quelle qu'en soit l'origine. Néanmoins, en cas de taches persistantes et difficiles à éliminer par un nettoyage ordinaire, utiliser un détergent plus puissant et plus concentré en mesure d'éliminer les impuretés et d'aider le carrelage à retrouver son aspect original.

Il est intéressant de signaler que le grès résiste aux substances chimiques, à l'exception de l'acide fluorhydrique qui attaque tous les produits céramiques.

REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS

Pour les revêtements extérieurs de façades Casalgrande Padana met à votre disposition son bureau technique pour vous conseiller les solutions les plus appropriées et pour vous offrir son assistance en phase de projet et de pose.

PLANCHERS TECHNIQUES

Granitoker grâce à ses caractéristiques physico-mécaniques et en particulier à sa très haute résistance mécanique à la flexion et à la compression, la résistance au choc et à l'abrasion, est tout particulièrement indiqué pour les planchers techniques.

Dans ce cas le bureau technique Casalgrande Padana est en mesure d'offrir toute l'assistance nécessaire pour trouver une solution à chaque problème.

VERLEGUNG

Das gute Gelingen einer Bodengestaltung hängt nicht nur von der Qualität der Fliesen ab, sondern von einer ganzen Reihe Elemente (Untergrund, Bindschicht, Dehnungsfugen, usw.), die ein Gesamtsystem bilden. Deshalb sind die Verlegungsarbeiten genauso wichtig wie die Wahl der Fliesen.

Es ist die Aufgabe des Planers, in Funktion der Struktur und des Bestimmungszweckes der Bodenfläche die korrekte Fliesenanbringungsmethode und die Art der einzusetzenden Fliesen zu bestimmen.

Granitoker unterscheiden sich in Bezug auf die Verlegungsarbeiten nicht von jeder anderen Keramik, sodass die Verlegung sowohl mit dem traditionellen Zementmörtelsystem als auch mit Leimen oder Klebstoffen erfolgen kann.

Vor Beginn der Verlegung auf irgendwelchen Oberflächen ist unbedingt sicher zu stellen, dass das Steinzeug geeignet ist und in der notwendigen Menge und im gewünschten Farbton und Werkmaß zur Verfügung steht.

Daraufhin sind alle Vorschriften und Vorkehrungen zu befolgen, die einer korrekten Ausführung der Arbeiten zu Grunde liegen (Vorbereitung des Untergrundes, Zubereitung des Mörtels oder der Kleber, Abbindezeiten, Position der Dehnungsfugen, Anklopfen, usw.). In großflächigen Bereichen sind die Dehnungsfugen unbedingt regelmäßig einzuplanen, während es in kleinen Bereichen genügt, ein wenig Abstand zwischen Fliesenfläche und Randmauern zu lassen.

Mit der Sockelleiste wird dieser Abstand dann abgedeckt, um den Boden fertig zu stellen. Nach dem Verlegen darf der Boden mindestens 2-3 Tage nicht begangen werden. Falls ein Begehen notwendig sein sollte, sind vorher Bretter auf den Boden zu legen.

Es ist zu berücksichtigen, dass es bei der Verlegung mit dem traditionellen System und ohne spezielle Zusatzstoffe im Mörtel notwendig ist, noch einen Monat zu warten, bevor der Boden Beanspruchungen und Betriebslasten ausgesetzt wird.

Trotzdem es sich bei **Granitoker** um hochresistente Materialien handelt, lassen sich die Platten für die Installation technisch-sanitärer Anlagen leicht formen oder bohren.

INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG

Ein Bodenbelag oder eine Wandverkleidung aus **Granitoker** ist der Ausdruck von Schönheit, dauerhafte Resistenz und Langlebigkeit, sowie Pflegefreundlichkeit. Für die Instandhaltung sind abgesehen von den folgenden Reinigungsvorschriften tatsächlich keine besonderen Regeln gesetzt.

Erstreinigung. Wird normalerweise ein einziges Mal vor der Verwendung des Bodens durchgeführt.

Sie hat die Aufgabe, jede Spur von Kalk, Zement oder

Harzrückständen aus den Fugenfüllern zu entfernen; in dieser Phase ist der Bodenbelag mit einer Salzsäurelösung (2/3 Wasser, 1/3 Säure) oder spezifisch entwickelten ähnlichen Produkten wie Deterprimo (Casalgrande Padana), Deterdek (Fila), Keranet (Mapei), Deltaplus (Kerakoll), Viakal (Procter&Gamble) zu waschen.

Um zu vermeiden, dass das für die Erstreinigung verwendete Produkt auf Säurebasis die Fugenfüllung auf Zementbasis angreift, wird empfohlen, den Boden vor diesem Arbeitsgang zu nässen, damit die Fugen imprägniert werden und dadurch vor der korrodierenden Wirkung der Säure geschützt sind.

Falls die Erstreinigung auf einem bereits benutzten Boden durchgeführt wird, sollten vor dem Auftragen des säurehaltigen Produkts eventuell vorhandene Fettstoffe oder dergleichen mit geeigneten Reinigungsmitteln entfernt werden.

Nach der Reinigung ist der Boden ausgiebig nachzuspülen und die Wasserrückstände aufzunehmen.

Unterhaltsreinigung. Für die tägliche Reinigung genügt eine Bodenwäsche mit Wasser und einem normalen Reinigungsmittel für Keramikflächen.

Die Oberflächen aus **Granitoker** sind praktisch nicht absorbierend und **verlangen kein Auftragen von Wachs und/oder ähnlichen Schutzmitteln, die im Gegenteil nie verwendet werden dürfen.** Feinsteinzeug nimmt keinerlei Flecken bzw.

Schlieren auf; sollten jedoch hartnäckige Flecken vorhanden sein, die sich mit der Normalreinigung nicht entfernen lassen, können in angemessener Weise stärkere und konzentriertere Reinigungsmittel verwendet werden, die den stärksten Schmutz entfernen und den Fliesen ihr ursprüngliches Aussehen wieder zurück erstatten.

Diesbezüglich ist zu erwähnen, dass Steinzeug gegen alle chemischen Mittel beständig ist, außer gegen Fluorwasserstoff, der alle keramischen Produkte angreift.

AUßENVERKLEIDUNGEN














Für die Verkleidung von Fassaden steht Ihnen das technische Büro von Casalgrande Padana zur Verfügung, um die geeignetste Lösung zu finden und um eventuell auch bei der Planung und Verlegung mitzuhelfen.

DOPPELBÖDEN

Granitoker ist aufgrund seiner mechanischen Produkteigenschaften und insbesondere seiner Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung, Bruch und Druck, Schlag- und Kratzfestigkeit besonders für Doppelböden geeignet.

In diesem Fall kann Ihnen das technische Büro von Casalgrande Padana die notwendige Unterstützung bei der Lösung aller Probleme anbieten.

pesi, misure e contenuto dei colli
weight, size and contents of the packing
poids, dimensions, contenu des colis
Verpackungsgrößen/Gewichte

	 mm	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 
cm 60 x 120 - 24" x 48"	10,5	2	1,44	25	24	34,50	864
cm 45 x 90 - 18" x 36"	10,5	3	1,215	25	30	36,45	911
cm 22,5 x 90 - 9" x 36"	10,5	5	1,012	25	54	54,65	1366
cm 15 x 90 - 6" x 36"	10,5	6	0,81	25	48	38,88	972
cm 11 x 90 - 4 ³ / ₈ " x 36"	10,5	9	0,891	25	50	44,55	1114

Battiscopa
Bullnose
Plinthe à bord arrondi
Stehsockel

cm 9 x 90 - 3 ¹ / ₂ " x 36"	9
cm 9 x 120 - 3 ¹ / ₂ " x 48"	-

Gradino
Step tread
Nez de marche
Stufenplatte

cm 30 x 120 - 12" x 48"	-
-------------------------	---

Gradone

cm 120 x 33 - 48" x 13"	-
-------------------------	---

Angolare

cm 120 x 33 - 48" x 13"	-
-------------------------	---

GRANITOKER GRES FINE PORCELLANATO
newood



social





CASALGRANDE
PADANA
Pave your way

42013 Casalgrande (RE), Italia, via Statale 467, n. 73
tel. +39 0522 9901, fax +39 0522 996121
www.casalgrandepadana.com, info@casalgrandepadana.it